

Gamme: QUIETO - NASTY Tableau acoustique

2m > X hOyez myO
PARTITION SYSTEMS
Mobilier & Mouvement

designed by



AVANTAGES ESTHÉTIQUES

Une oeuvre d'art urbain signé
NASTY, artiste parisien

AVANTAGES TECHNIQUES

Performance acoustique certifiée :
PV en AAE Réaction au feu : B-s2-
d0 (Twist - Twist Melange)
Applications : murale – horizontale
ou verticale
Adaptation produit sur demande



Visuels Non Contractuels

Garantie
5 ANS



Since 2017

QUIETO

Tableau acoustique

Le tableau acoustique Quieto se compose d'un cadre en aluminium visible (± 18 ou 35 mm) et d'un absorbant (± 40 mm) recouverts d'un tissu.

FIXATIONS		FINITIONS CADRE	FINITIONS TISSUS					RÉACTION AU FEU
Murale	Suspension horizontale	Aluminium	T WIST Trevira CS 100% polyester	TWIST MÉLANGE Trevira CS 100% polyester	HUSH 80% polyester 20% viscose	Impression par sublimation	MOTIFS 3D	B-s2-d0 en finitions Twist-Twist melange
Vis	Câbles (hauteur réglable)	Blanc, Noir, Satiné, Bois	18 coloris	17 coloris	28 coloris	voir précisions (1)	voir précisions (2)	

IMPRESSION D'UN VISUEL

Deux possibilités pour le choix de vos imprimés :

1- Choix d'une image sur shutterstock.com fournie par myO

Dimensions

& poids moyens

		POIDS MOYEN NET (KG) SANS EMBALLAGE
3 modèles	780 x 780 mm (3D)	2,2
	1160 x 1160 mm (3D)	4,8
	580 x 1160 mm	2,4
1 modèle	900 x 1160 mm (3D)	4,4
	800 x 1600 mm	5
	1160 x 1600 mm (3D)	6

^(3D) Dimensions disponibles pour tableau acoustique 3D
Schéma des configurations 3D > page précédente

Adaptation produit

En sur-mesure, les dimensions des tableaux Quieto sont modulables dans les limites suivantes : 1160 x 1600 mm Une finition dans un tissu autre que ceux proposés par myO est possible après validation des caractéristiques techniques et dimensionnelles.

QUIETO


Tableau acoustique

myo-solutions.com
2m-mobilier-bureau.com

Acoustique

AAE : L' Aire d'Absorption Equivalente d'un élément A, s'exprime en m². Il caractérise le pouvoir absorbant de l'élément par bande de fréquence : plus la valeur est grande, plus l'élément est absorbant.

f (Hz)	AAE (m ²)	
	1	2
100	0,3	0,1
125	0,5	0,2
160	0,6	0,2
200	1,1	0,4
250	1,4	0,5
315	1,5	0,7
400	1,7	1,0
500	1,5	1,2
630	1,4	1,4
800	1,7	1,5
1000	1,8	1,7
1250	1,9	1,7
1600	1,9	1,7
2000	2,0	1,6
2500	2,1	1,6
3150	2,1	1,6
4000	2,2	1,6
5000	2,3	1,6

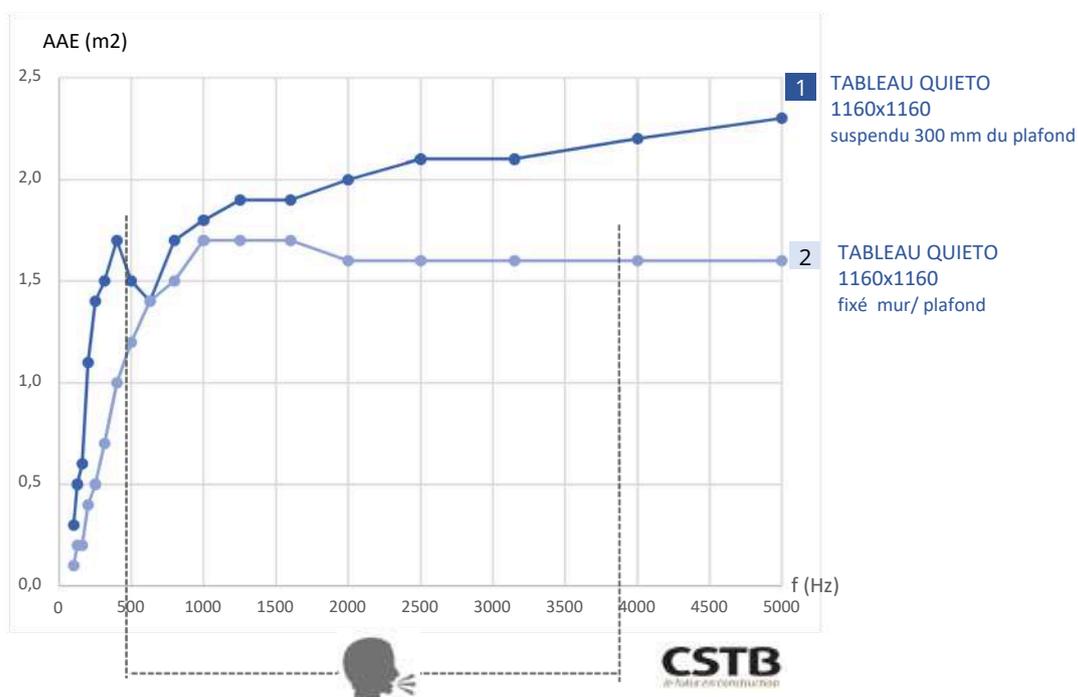

QUIETO

Tableau acoustique

myo-solutions.com
2m-mobilier-bureau.com

Kits fixation



MURAL Fixation directe par vis (fournies)	-	15 mn
SUSPENSION HORIZONTALE Fixation par câbles dans le plafond. <u>longueur de câble fournie : 1,5 à 2 m</u>	Faux-plafond (T24): KITFIHORT24 La suspension d'objet sur T24 n'est autorisée qu'en cas de renforcement de l'ossature plafond (norme NF DTU 58.1)	15 à 30 mn (selon support)
	Plâtre ou bois : KITFIHORPB	
	Dalle béton : KITFIHORDAL	



Montage

Pour permettre un montage soigné, les produits myO sont livrés avec : une notice de montage + une paire de gants en coton.